



DOGTM
T R A C E

d-control
600, 1000, 1600

*elektronický
výcvikový obojek*

d-control
602, 1002, 1602

*elektronický
výcvikový obojek
sada pro dva psy*

Návod k použití

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek

DOGtrace™ d-control

firmy VNT electronics s.r.o., Česká republika.

Současně Vás prosíme o pečlivé prostudování tohoto návodu ještě před použitím přístroje a jeho uschování pro případné budoucí použití.

Prohlášení o shodě „CE“ Směrnice R&TTE 1999/5/CE

Výrobce: **VNT electronics s.r.o.** prohlašuje, že níže uvedený výrobek:
Elektronický výcvikový obojek DOGtrace™ d-control
odpovídá všem směrnicím Rady Evropy, pod č. 1999/5/CE ze 7. 4. 1999
a odpovídá níže uvedeným standardům:
ETSI EN 300 220, ETSI EN 301 489

CE

VNT electronics s.r.o. • Němčice 23 • 561 18 Němčice u České Třebové
Tel.: +420 461 310 762 • www.dogtrace.com

UPOZORNĚNÍ:

Osoba s osobním přístrojem pro podporu srdeční činnosti (kardiostimulátor, defibrilátor) musí dbát příslušných preventivních opatření. D-control emituje určité statické magnetické pole (spodní část dálkového ovladače a RF signál).

Frekvence = 869,525 MHz, maximální vysílaný výkon = 500 mW.

Obsah

Úvod	4
Obsah dodávky	4
Volitelné příslušenství	4
Popis výrobku	5
Vložení a výměna baterií	6
Zapínání a vypínání	8
Programování (spárování) dálkového ovladače a přijímače	9
Jak používat dálkové ovládání	10
Jak zkontrolovat, že Váš DOGtrace™ d-control správně funguje	12
Pro nejlepší výsledky	13
Začínáme s vycvikovým obojkem	14
Tipy	16
Pokyny pro používání	17
Údržba	17
Odstraňování problémů	18
Záruka	19
Technické údaje	20

Úvod

Potřebujete mít svého psa pod okamžitou kontrolou? Chcete jej cvičit a vychovávat snadno, rychle, přesně a účinně? Elektronický výcvikový systém **DOGtrace™ d-control**, skládající se z vysílače a obojku, Vám pomůže cvičit Vašeho psa s efektivitou jinými metodami nedosažitelnou. V ruce držený vysílač (podobný dálkovému ovládání Vašeho TV přístroje) umožňuje dávat povely na značnou vzdálenost. Povely jsou dvojího druhu. Zvukový varovný signál a sada korekčních elektronických impulsů. Intenzitu elektronických impulsů je možné jednoduchým způsobem nastavit. Elektronické systémy vysílače a obojku využívají moderní technologii na bázi jednočipových mikroprocesorů a bezdrátových RF komunikací. Díky ergonomickému designu a nízké hmotnosti obojku je možné jej použít i pro rasy psů s malým vzrůstem.

Obsah dodávky

- Obojek (přijímač) s řemenem (2× u d-control 602, 1002, 1602)
- Elektrody 12 mm a 17 mm (2× u d-control 602, 1002, 1602)
- Lithiová baterie CR2 3V (2× u d-control 602, 1002, 1602)
- 2 ks alkalická baterie LR6 1,5 V
- Neonová zkušební výbojka (2× u d-control 602, 1002, 1602)
- Dálkový ovladač (vysílač) s klipsem
- Šňůrka pro zavěšení vysílače na krk
- Návod a záruční list
- DVD – Výcvik psů
- Kufr

Volitelné příslušenství

- Atrapy obojku
- Různobarevné tkané nebo plastové řemeny
- Náhradní elektrody
- Náhradní baterie
- Náhradní těsnění
- Náhradní šroubky

Popis výrobku


DÁLKOVÝ OVLADAČ



OBOJEK S ŘEMENEM



LCD PANEL



DÁLKOVÝ OVLADAČ – 1 Tlačítko Booster, 2 Tlačítko krátkého nebo trvalého impulsu, 3 Tlačítko zvukového signálu, 4 Podsvícený LCD display, 5 Tlačítka volby úrovně korekčních impulsů, 6 Tlačítko zapnutí/vypnutí, 7 Tlačítka pro volbu psa 1 nebo 2.

OBOJEK S ŘEMENEM – 1 Řemen, 2 Elektrody, 3 Indikační kontrolka, 4 Terčik.

LCD PANEL – 1 Signalizace vysílání, 2 Signalizace stavu baterie, 3 Signalizace nastavené úrovně korekčních impulsů, 4 Výběr psa 1 nebo 2, 5 Volba nastavení krátkého nebo dlouhého korekčního impulsu.

Vložení a výměna baterií

VLOŽENÍ (VÝMĚNA) BATERIE DO PŘIJÍMAČE (OBOJKU)

- Křížovým šroubováčkem vyšroubujte 4 šroubky na víčku přijímače. Vložte baterii 3V lithium CR2. Dbejte přitom na správnou polaritu vyznačenou na krytu přijímače symbolem „+“ v bateriovém prostoru (viz foto).
- Ozve se pípnutí oznamující správnou instalaci baterie.
- Jestliže po vložení baterie neuslyšíte pípnutí, okamžitě vyjměte baterii. Zkontrolujte polaritu a zkuste ji vložit znovu.
- Než vrátíte víčko na své místo, zkontrolujte, že je pryžové těsnění správně usazené v drážce. Zašroubujte přiměřenou silou 4 šroubky na víčku přijímače.

UPOZORNĚNÍ: Před výměnou baterie přijímač vždy vypněte, vyjměte baterii a kovovým předmětem vyzkratujte bateriové kontakty (např. šroubovákem, nůžkami apod.).

Kontrola stavu baterie

Pro kontrolu baterie v přijímači se podívejte na indikační kontrolku na přední straně přijímače (obojku):

- Baterie je plně nabitá: v zapnutém stavu indikátor pomalu bliká zeleně.
- Baterie je slabá: v zapnutém stavu indikátor bliká červeně. Připravte si náhradní baterii 3V lithiovou typu CR2 a postupujte podle odstavce Vložení baterie do přijímače.

Zkontrolujte, že přijímač správně pracuje.



Označení polarity baterie

VLOŽENÍ (VÝMĚNA) BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Na zadní straně dálkového ovladače otevřete víčko bateriového prostoru a vložte dvě tužkové LR6 alkalické baterie. Dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena v bateriovém prostoru.
- Vložte víčko bateriového prostoru zpět a zajistěte šroubkem.

UPOZORNĚNÍ: Do dálkového ovladače lze použít také dobijecí baterie, neposkytují však dostatek napětí pro správnou indikaci kontroly stavu baterie na LCD.

Kontrola stavu baterie



Pro kontrolu baterie ve vysílači se podívejte na LCD display:

- Baterie je plně nabitá: v zapnutém stavu na LCD trvale svítí plný symbol baterie.
- Baterie je slabá: v zapnutém stavu se na LCD indikuje úbytek kapacity baterie, v případě, že je symbol baterie prázdný, připravte si dvě náhradní alkalické baterie LR6 a postupujte podle předcházejícího odstavce Vložení baterie do dálkového ovladače. Zkontrolujte, že dálkový ovladač správně pracuje.

UPOZORNĚNÍ: Před výměnou baterie vždy vypněte dálkový ovladač a po jejím vyjmutí kovovým předmětem vyzkratujte bateriové kontakty.

Zapínání a vypínání

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- **Zapnutí:** Stiskněte na 1 sekundu tlačítko se symbolem  **Vyp./Zap.** na dálkovém ovladači. Zapnutí se indikuje rozsvícením LCD displaye.
- **Vypnutí:** Opět stiskněte na 1 sekundu tlačítko se symbolem  **Vyp./Zap.** Vypnutí se indikuje zhasnutím LCD displaye.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘIJÍMAČE (OBOJKU)

K zapínání nebo vypínání přijímače (obojku) se používá magnetický spínací systém, umístěný v dálkovém ovladači.

- **Zapnutí:** Přiložte na 1 sekundu spodní část dálkového ovladače k terčiku na přijímači (viz obr.). Indikátor přijímače začne zeleně blikat a indikovat, že je přijímač připraven k použití.
- **Vypnutí:** Opět přiložte na 1 sekundu spodní část dálkového ovladače k terčiku na přijímači (viz obr.). Indikátor přijímače se rozsvítí červeně. Přijímač je vypnutý.

UPOZORNĚNÍ: Pro prodloužení životnosti baterie je nutné přijímač i vysílač po skončení výcviku vždy zase vypnout!!! Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme z něho baterie zcela vyjmout.




*Postavení při zapínání / vypínání přijímače
a při spárování vysílače s přijímačem*

Programování (spárování) dálkového ovladače a přijímače

Každý dálkový ovladač má svůj vlastní radiový operační kód. Programování dálkového ovladače s přijímačem (obojkem) se bude provádět buď při prvním použití soupravy **DOGtrace™ d-control** nebo s novým dálkovým ovladačem nebo přijímačem (v případě ztráty jednoho nebo druhého).

Tato operace Vám umožní spárovat Váš dálkový ovladač s dodaným přijímačem (obojkem).

DŮLEŽITÉ: Před započítím programování (před prvním použitím přijímače nebo při překódování) se ujistěte, že nikdo jiný nepoužívá svůj d-control nebo jiný výrobek firmy DOGtrace™ ve Vaší blízkosti – Váš přijímač by mohl náhodně přijmout kód tohoto jiného dálkového ovladače a nastavit se na něj. Jestliže se to stane, znova naprogramujte svůj přijímač se svým dálkovým ovladačem.

- Zapněte svůj vysílač.
- Navolte na vysílači tlačítkem pro volbu psa číslo 1.
- Přiložte spodní část dálkového ovladače s vyznačeným terčíkem k terčiku přijímače (viz foto na str. 8). Zelená LED dioda se trvale rozsvítí a po uplynutí přibližně pěti vteřin přejde do programovatelného režimu, který se indikuje 4x současným zablikáním červené a zelené LED diody.
- Nyní vysílač oddalte a stiskněte tlačítko zvukového signálu  na dálkovém ovladači. Tímto krokem dojde ke spárování kódů a z přijímače se ozve zvukový signál.
- Navolte na vysílači tlačítkem pro volbu psa číslo 2 a postupujte stejným způsobem (platí pro druhý obojek u modelů d-control 602, 1002, 1602).

NOVÉ NAPROGRAMOVÁNÍ PŘIJÍMAČE

Přijímač je možno znova naprogramovat neomezeně, buď se stejným dálkovým ovladačem nebo s jiným dálkovým ovladačem (viz odstavec Programování (spárování) dálkového ovladače a přijímače).

TIP K jednomu vysílači lze naprogramovat neomezené množství přijímačů, což je možné použít pro společný výcvik několika psů.

Jak používat dálkové ovládání

Dálkový ovladač **DOGtrace™ d-control** je zkonstruován pro spolupráci se dvěma na sobě nezávislými přijímači.

Tlačítko – zvukový signál

Když stisknete tlačítko zvukového signálu, budete moci na velkou vzdálenost vysílat zvukový signál do přijímače. Pro tuto funkci není žádné časové omezení: bzučák bude vydávat zvuk tak dlouho, jak dlouho budete držet stisknuté tlačítko a na přijímači bude trvale svítit zelená LED dioda. Na dálkovém ovládání se projeví zobrazením symbolu vysílání na LCD display.

Tlačítko – krátký impuls nebo trvalý impuls – (volba A/B)

Stiskem tohoto tlačítka vyšlete Vašemu psovi upozornění v podobě elektronického impulsu přenášeného dvěma elektrodami umístěnými na přijímacím obojku po definovanou dobu. Můžete si navolit zda chcete použít krátký impuls, který je kratší než jedna sekunda (bez ohledu na to, jak dlouho držíte tlačítko stisknuté). Tlačítko je však nutno podržet minimálně jednu sekundu. Na přijímači problikne červená LED dioda.



Nebo můžete navolit dlouhý impuls, který trvá po celou dobu, po kterou budete držet tlačítko stisknuté, avšak **s omezením maximálně na 8 sekund**. Na přijímači se trvale rozsvítí

červená LED dioda. Na dálkovém ovládání se projeví zobrazením symbolu vysílání na LCD display. Volbu výběru krátkého (volba A), nebo trvalého impulsu (volba B) provedete opětovným stisknutím tlačítka pro volbu výběru psa 1, při používání druhého obojku opětovným stisknutím tlačítka pro volbu výběru psa 2.

Tlačítko – booster (pro druhou volitelnou úroveň korekčního impulsu)

Stiskem tohoto tlačítka vyšlete Vašemu psovi upozornění v podobě elektronických impulsů přenášených dvěma elektrodami umístěnými na přijímacím obojku, které budou trvat po celou dobu, po kterou budete držet tlačítko stisknuté, avšak s omezením maximálně po dobu 8 sekund. Na přijímači se trvale rozsvítí červená LED dioda. Na dálkovém ovládání se projeví zobrazením symbolu vysílání na LCD display a zobrazí se vámi zvolená hodnota korekčního impulsu.

Naprogramování úrovně tlačítka Booster provedete tak, že podržíte tlačítko výběru psa 1

do doby, než se Vám rozblíká LCD display. Poté pomocí ovládacích tlačítek   nastavíte Vámi požadovanou hodnotu korekčního impulsu a potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka výběru psa 1. Naprogramování tlačítka Booster pro druhý přijímač provedete stejným způsobem, jenom pro výše uvedené kroky použijete tlačítko pro volbu druhého psa 2.

Ovládací tlačítka

Tlačítka se používají pro rychlé nastavení intenzity impulsů přijímacího obojku. Je možno nastavit 30 úrovní, které jsou indikovány čísly 1–30 na LCD display. Při změně nastavení úrovně korekčního impulsu se LCD display na 3 sekundy rozsvítí. Úroveň 0: bez impulsu. Úroveň 1: nejslabší impuls. Úroveň 30: nejsilnější impuls.

Ovládací tlačítka

Tlačítka se používají pro nastavení volby psa.

Jak zkontrolovat, že Váš DOGtrace™ d-control správně funguje

Kdykoli si můžete ověřit, že Vaše souprava správně pracuje. Předtím se ujistěte, že přijímací obojek je vypnut.

- K oběma elektrodám připojte vývody testovací výbojky (povolte elektrody, vložte pod ně drátky výbojky tak, aby pevně držely a elektrody opět přitáhněte).
- Zapněte dálkový ovladač a přijímač.
- Stiskněte tlačítko pro vydání korekčního impulsu. Testovací výbojka bude bliknutím signalizovat příjem impulsu. Změna intenzity impulsů na základě volby 1 až 30 bude patrná na slabším nebo silnějším svitu výbojky.
- V tuto chvíli je korekční impuls indikován pouze rozsvícením testovací výbojky, tzn. že elektrody žádné korekční impulsy nedávají.



Obrázek upevnění testovací výbojky

Pro nejlepší výsledky

Povely k výcviku, které posíláte svému psovi, jsou vysílány z vysílací jednotky do obojku s přijímačem prostřednictvím radiových vln. Šíření radiových vln je ovlivňováno řadou faktorů a za obvyklých podmínek dosahuje u tohoto přístroje vzdálenosti přibližně 600–1600 metrů (v závislosti na typu, geografických podmínkách a okolním prostředí).

Abyste dosáhli s Vaším přístrojem ty nejlepší výsledky, řiďte se následujícími instrukcemi:

- Abyste dosáhli dobrého dosahu spojení, držte Váš dálkový ovladač v ruce a nezakrývejte jeho anténu.
- Když budete držet dálkový ovladač před sebou v natažené ruce, dosah se zvětší.
- Před použitím výcvikové soupravy vždy zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači i v obojku a v případě potřeby je vyměňte.
- Výkon baterií mírně poklesne při teplotách pod 0 °C. Pokud je to možné, udržujte dálkový ovladač v teple (tj. v kapse) a vyndávejte jej jen při používání.

VOLBA ELEKTROD

Každé balení obsahuje hned dva druhy elektrod. Jestliže má Váš pes krátkou srst, použijte elektrody krátké. Jestliže však má Váš pes srst střední či dlouhou, použijte elektrody dlouhé.

UPEVNĚNÍ OBOJKU

Řemínek obojku musí být nastaven tak, aby byly elektrody v kontaktu s kůží psa. Když je řemínek příliš volný, obojek se pravděpodobně bude pohybovat a opakované tření může dráždit kůži Vašeho psa. Navíc není v tomto případě zajištěn spolehlivý kontakt s povrchem kůže a tím řádná funkce obojku.

Nedoporučujeme nechávat psovi obojek nasazený několik hodin na stejném místě, protože by mohl způsobit podráždění. Jestliže je zapotřebí, aby Váš pes nosil obojek dlouhou dobu, měňte pravidelně místo na krku Vašeho psa.

TIP

V případě, že upevníte přijímač na krk Vašeho psa z boku, docílíte zvětšení dosahu vysílání.

Začínáme s výcvikovým obojkem

- Důležitým předpokladem pro používání výcvikového obojku jsou cvičitelovi základní znalosti o výcviku psů.
- Pokud těmito znalostmi nedisponujete, doporučujeme obrátit se pro jejich získání na některé výcvikové středisko, kynologický klub či psí školu, kde se naučíte základní komunikaci se svým psem.
- Obojek můžete začít používat u 6měsíčního štěněte, které již absolvovalo základní výcvik „**SEDNI**“, „**LEHNI**“, „**ZŮSTAŇ**“ nebo alespoň „**FUJ**“, „**NESMÍŠ**“...
- Za splněný povel by měla vždy následovat odměna nebo alespoň pochvala, aby pes rád plnil vaše povely a rostla v něm touha dělat vám radost.
- Nesmíte splněný povel považovat za naprostou samozřejmost a trestat jen neuposlechnutí – pes by o vás brzy ztratil zájem.
- Pokud si nejste jisti, že váš pes na přivolání poslechne, začněte výcvik např. na stopovací šňůře.
- **Váš pes si bude muset na obojek zvyknout**; několik dní nechte psa nosit obojek, ale nepoužívejte jej, aby ihned neprohlédl souvislost mezi jeho nasazením a účinky.
- Pozitivní a účinný výcvik vyžaduje čas: **nepospíchejte!**
- Zvolte známé prostředí, místo, na které je Váš pes zvyklý.
- **Zvolte ten správný okamžik ke stisku tlačítka**; přesně ve chvíli, kdy Váš pes dělá něco nedovoleného.
- V případě jakýchkoliv problémů a pro další rady neváhejte kontaktovat profesionálního cvičitele.
- Nedoporučujeme používat obojek u psů, kteří nejsou v dobrém fyzickém stavu (např. srdeční problémy, epilepsie apod.) nebo mají poruchy chování (vysoká agresivita).

Zvukový signál

Je jen na Vás, jak jej budete používat, což závisí na způsobu, jakým chcete cvičit svého psa. Se zvukovým signálem můžete:

- poslat zvukovou výstrahu Vašemu psovi, když dělá něco nesprávného
- upoutat jeho pozornost...
- naučit ho, že tento signál znamená povel „ke mně“, „k noze“, ať je pes kdekoliv (zvukový signál vám tak nahrazuje píšťalku)

Zvukový signál předcházející impulsu je velmi účinný; pes si brzy vytvoří spojení mezi svým nesprávným chováním, zvukovou výstrahou a nepříjemným pocitem.

Je velmi důležité vždy používat zvukový signál stejným způsobem, aby Vašeho psa nemátl.

Tlačítko – krátký impuls nebo trvalý impuls

Pokud pes na vámi daný povel a následný zvukový signál neuposlechne, můžete mu vyslat korekční impuls (ve vhodné úrovni), aby jste ho z jeho činnosti vytrhli a upoutali tak pozornost na sebe. Podstata tohoto korekčního impulsu totiž není v tom, aby psovi ublížil, ale je mu velmi nepříjemný, a tak si pes brzy vytvoří spojitost mezi vámi daným povel, zvukovým signálem a nepříjemným pocitem. Těchto korekčních impulsů bude časem potřeba jen minimum, protože si ho pes velmi dobře spojí s neuposlechnutím vašeho povelu a pak už jen postačí vydat povel a popř. ho doplnit zvukovým signálem.

Trvalý impuls „B“


- je to první krok výcviku
- měl by se používat pro výcvik na místě, které pes dobře zná (na začátku)
- jelikož je impuls delší, používejte nižší intenzitu a spíše než intenzitu využívejte délku impulsu, aby měl váš pes čas porozumět


Krátký impuls „A“

- tuto funkci používejte pro opravu chování vašeho psa
- krátké impulsy se obvykle využívají v pozdějším stadiu výcviku, když byl již pes cvičen s dlouhými impulsy
- využívají se zde vyšší impulsy, než při nácviu s trvalými impulsy

Tlačítko – booster

Toto tlačítko můžete využít pro vlastní nastavení vašeho dálkového ovladače.

Můžete si navolit krátký impuls na tlačítku  a uvedené tlačítko použít pro Vámi nastavenou úroveň dlouhých korekčních impulsů, nebo můžete na uvedeném tlačítku

nastavit vyšší úroveň korekčního impulsu než máte nastavenou na tlačítku  a využít jej tak pro řešení extrémních situací, kdy váš pes na standardně nastavenou úroveň korekčního impulsu nezareagoval. Těchto korekčních impulsů však využijte pouze ve výjimečných případech.

Tipy

S výcvikovými obojky DOGtrace™ je mimořádně snadné a rychlé naučit psa:

- chůzi u nohy bez vodítka
- spolehlivému přivolání (povely „ke mně“, „k noze“)
- přerušení nežádoucí činnosti („fuj“, „nesmíš“)
- odnaučení zlovyků při každodenním soužití s lidmi, např. brání potravy ze stolu, skákání na lidi, hrabání, nežádoucí štekání apod.
- preciznímu docvičení prakticky každého cviku, kdy jej pes musí vykonat stejně přesně a spolehlivě, jako by byl na **(až stovky metrů dlouhém!)** vodítku – přičemž je odstraněna nežádoucí závislost na šňůře, kterou pes velmi dobře pozná a přizpůsobuje jí své chování
- odnaučení pronásledování zvěře a vzdalování se od svého pána v přírodě – a tím vystavování se problémům a nebezpečí s tím spojených, tedy řešení, přinášející větší svobodu pro vašeho psa, který se nyní může pohybovat zcela volně i tam, kde by to jinak nebylo možné nebo bezpečné
- speciálním činnostem a povelům pro služební, lovecký, sportovní nebo jiný výcvik
- použití přímo při lovu pro komunikaci se svým psem
- řadu dalších činností a využití, které majitel tohoto přístroje při každodenním soužití se psem sám rychle objeví

Pokyny pro používání

- Nepokládejte dálkový ovladač do blízkosti předmětů citlivých na magnetické pole, které by tím mohly být navždy poškozené.
- Nepokládejte váš **d-control** na místa vystavená vysokým teplotám.
- Je nezbytné vyměnit baterie každé dva roky a to i v případě, že souprava nebyla dlouhodobě používána. Nikdy nenechávejte v přístroji vybitou baterii; mohla by vytečt a zničit váš přístroj.
- Dotek elektrod na kůži psa může v některých případech způsobit její podráždění. Jestliže se tak stane, nepoužívejte obojek dokud všechny stopy podráždění nezmizí.



UPOZORNĚNÍ:

V případě, že má Váš pes mokrou srst, používejte menší úroveň korekčního impulsu, než který běžně používáte.

Údržba

K čištění Vašeho přístroje **DOGtrace™ d-control** nikdy nepoužívejte prchavé látky jako je ředidlo, benzin nebo různé čističe. Použijte měkký navlhčený hadřík a případně neutrální čisticí prostředek.

Přijímač (obojek) DOGtrace™ d-control je vodotěsný pouze za předpokladu dobrého stavu těsnění a jeho ošetření silikonovou vazelinou. Pokud je toto splněno, může s ním Váš pes plavat ve vodě. Aby se zachovala vodotěsnost přijímače, doporučujeme jednou za rok pryžové těsnění pod víčkem přijímače vyměnit a ošetřit jej silikonovou vazelinou. Rovněž dbejte na řádné očištění a urovnání těsnění po každé výměně baterie v obojku a na řádné dotažení šroubků. Tyto kontrolujte pravidelně, přitahujte je však pouze přiměřenou silou!

Dálkový ovladač chraňte před vodou a vlhkostí jak je to jen možné. Jestliže spadne do vody, bude pravděpodobně nenávratně poškozen nebo zničen.

Jestliže přístroj po delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ovladače i přijímače baterie.

Obojek si bude pamatovat nastavenou konfiguraci (autokódování). Až jej příště zapnete, bude v módu, který jste naposledy zvolili.

Odstraňování problémů

Dříve než začnete považovat svůj přístroj za vadný:

- přečtěte si znova tento návod k použití a zkontrolujte, zda problém není způsoben slabými bateriemi nebo nesprávným použitím
- zkontrolujte, že jsou baterie na správném místě a vloženy se správnou polaritou
- když problém přetrvává, zkuste inicializovat systém vyjmutím baterie z držáků v přijímači, potom kovovým nástrojem (např. šroubovákem, nůžkami apod.) zkratujte oba kontakty – držáky baterie přibližně na 2 sekundy. Vložte znova baterii. Přístroj vydá jedno pípnutí, které potvrzuje, že je vložena baterie se správnou polaritou.
- pokud ani toto nepomůže, znova naprogramujte přijímač. Vymažte paměť od předchozího kódu a potom znova proveďte nové spárování přijímače s dálkovým ovladačem dle pokynů v tomto návodu.

Jestliže problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

Záruka

Firma DOGtrace™ poskytuje na výrobek záruku na případné výrobní závady v délce dvou let po zakoupení.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za poškození přístroje v důsledku nesprávného použití, neautorizované opravy a demontáže.

Záruka nepokrývá následující položky:

- baterie
- nové řemínky
- přímá nebo nepřímá rizika během dopravy výrobku k prodeji
- poškození výrobku způsobené nedbalostí uživatele nebo nehodu (např. rozkousáním, rozbitím, nárazem apod.) a zásahem neautorizovaných osob.

Informace obsažené v tomto návodu mohou být předmětem změn bez předchozího upozornění.

VYSÍLAČ

- Hmotnost 175 gramů (vysílač, baterie)
- Dosah od 600 do 1600 metrů na volném prostranství v závislosti na modelu vysílače
- Napájení 2× alkalická baterie LR6 1,5V
- Životnost baterie 6–12 měsíců v závislosti na používání
- Frekvence (výkon) 869,525 Mhz (500 mW)
- Anténa helical nebo ¼vlnná v závislosti na modelu
- Krytí IP20
- Bezpečnost a kódování radiového spojení mikrokontrolérem
- Počet úrovní impulsů 30
- Pracovní teplota –10 °C až +50 °C
- Rozměry 118 × 52 × 32 mm (bez antény)


PŘIJÍMAČ (OBOJEK)

- Hmotnost 65 gramů (bez řemene)
- Napájení 3V lithiová baterie CR2
- Životnost baterie 6 měsíců v závislosti na používání
- Frekvence 869,525 Mhz
- Anténa integrovaná
- Krytí proti ponoření
- Bezpečnost a kódování radiového spojení mikrokontrolérem
- Pracovní teplota –10 °C až +50 °C
- Nastavitelný obvod krku 20 až 75 centimetrů
- Rozměry 33 × 39 × 61 mm

Elektronický neviditelný plot

Dělá Váš pes na zahradě „psí kusy“ a ničí Vám zahrádku, nebo ji opouští bez Vašeho vědomí?

Pak právě naše nabídka elektronického neviditelného plotu za bezkonkurenční ceny je to pravé pro Vás!

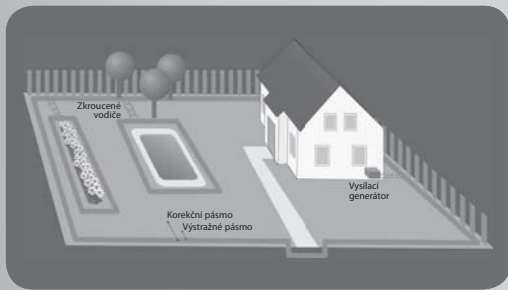

Vše, co musíte udělat, je natáhnout kolem Vašeho pozemku speciální drát (ten může být tažen i v zemi) a pejskovi nasadit náš obojek!